


Die neue Kompaktklasse für die Metallanalyse

EINFACH KONTROLLIERT

Simpel in der Anwendung. Einfach funktional. Ultra präzise.

Mit dem weltweit kleinsten Metallanalysator setzt Belec erneut neue Maßstäbe. Das Belec OPTRON mit seiner einzigartigen Doppelspektrometeroptik garantiert unübertroffene Performance in dieser Geräteklasse.

Es wird in der klassischen Schmelzkontrolle in Gießereien ebenso eingesetzt wie im Wareneingang, Recycling oder in der regelmäßigen Qualitätssicherung.

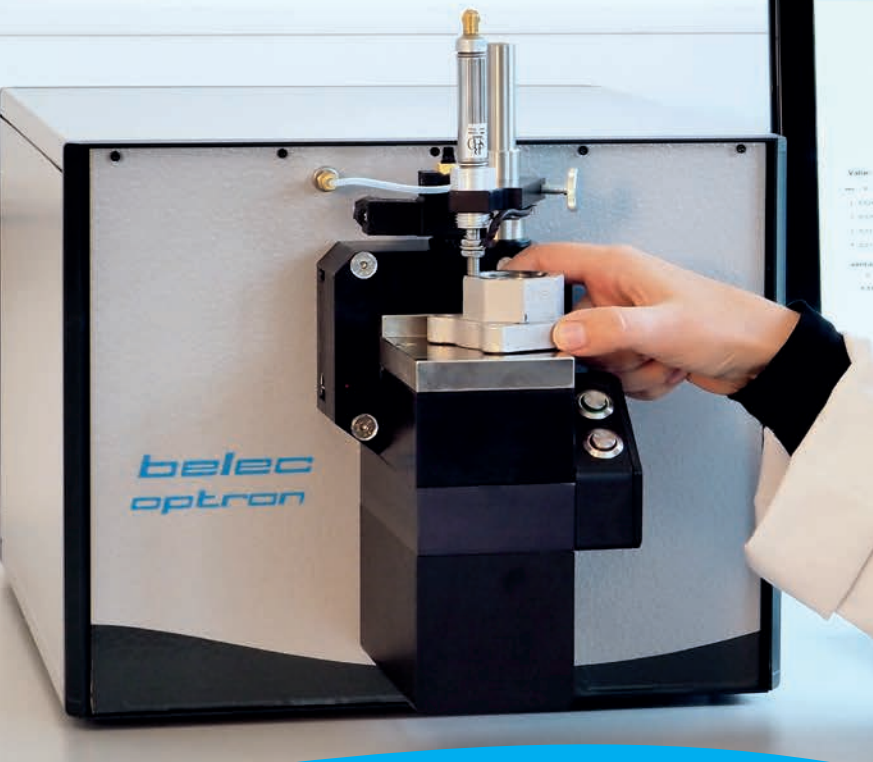

Das OPTRON ist ein echtes Multifunktionswunder: Nahezu unbegrenzt in der Anzahl der Messprogramme erfüllt es fast jeden Anspruch, verbunden mit einer äußerst attraktiven Preisgestaltung. Ob als Ein- oder Multi-Basen Spektrometer, das Belec OPTRON ist Ihr optimaler Helfer zur Sicherung Ihrer Qualität.

Mögliche Matrixen

- Fe, inkl. Guss-Eisen
- Al
- Cu
- Ni etc.

Einsatzgebiete

- Gießereien
- Wareneingang
- Produktionskontrolle
- Recyclingindustrie

belec OPTRON

Die neue Kompaktklasse
für Ihre Metallanalyse

Voreingestellte und einfach auswählbare Bedienerfunktionen wie Standard-Analyse und Güteprüfung garantieren die Erfüllung sämtlicher Anforderungen an die moderne Metallanalyse.

Die umfangreiche und unlimitierte Werkstoffdatenbank ist Standard, wie bereits seit vielen Jahren bei allen Belec-Spektrometern.

Produkt Highlights

- Multi-Basen fähig
- Sofort einsatzbereit
- Analyse in 10 Sekunden
- Wartungsfrei
- Geringe Größe und Gewicht
- Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis

TECHNISCHE DATEN

Software

- Bewährtes BelecWin21 Analysen- und Qualitätsprogramm
- Kundenspezifische Messprogramme
- Automatische Qualitätsbestimmung
- Integrierte, dynamische Werkstoffdatenbank

Optik

- Doppelspektrometer mit Flat-field CCD Detektoren, eine Seite argongespült für beste Detektion der UV-Linien
- Wellenlängenbereich: 170–420 nm
- MCDC System (Multimatrix-Channel Drift Correction)

Funkenanregung

- Max. 400 Hz Zündfrequenz
- Unipolare Entladung

Funkenstand

- Offener Funkenstand, mit sehr geringem Argonverbrauch, wartungsfrei
- Div. Adapter für Drähte, Rohre sowie Kleinteile
- Probenandruck pneumatisch

Maße

- Breite 340 mm
- Höhe 270 mm
- Tiefe 435 mm zzgl. 155 mm für den Funkenstand
- Gewicht 25 kg


Elektrischer Anschluss

- 230 V/50 Hz oder 115 V/60 Hz
- 20 W/Stand-by, 500 W/Analyse

Computer

- Systemintegrierter PC
- Intel Core Duo T7400 (2,16 Ghz, 4MBBL2)
- Ext. Monitor, Keyboard, Maus
- Div. Schnittstellen

Änderungen vorbehalten

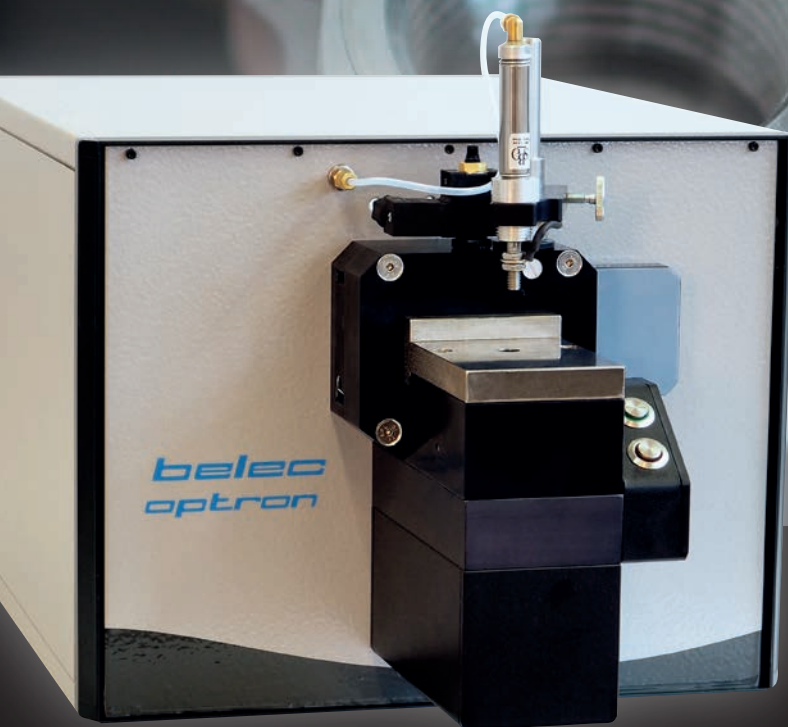

belec OPTRON

Belec Spektrometrie Opto-Elektronik GmbH

Hamburger Str. 12
49124 Georgsmarienhütte
Deutschland

Fon +49 5401 8709-0
Mail info@belec.de